

Win-Test

Unipost 7 für das Online Score Board mit cqcontest.net unter Win-Test

Dr.-Ing. Ulrich Bergt - DL1DXA - 2018-09-28

Es gibt eine neue Version (V7) von Unipost <https://cqcontest.net/download/unipost7.zip> (September 2018), mit der man wieder mit Win-Test zuverlässig am Online Score Board von cqcontest.net teilnehmen kann. (Das funktionierte bei den beiden Vorgängerversionen 6 und 5 nicht.)

Vorbereitungen

Falls noch nicht geschehen, registriere dich bei <https://cqcontest.net/> unter »User Registration« mit deinem Rufzeichen und einem Passwort.

Entpacke unipost7.zip (unipost7.exe und Newtonsoft.Json.dll) in ein Verzeichnis deiner Wahl und führe es aus. Führe die Einstellungen im Tab »Configuration« durch:

1. Settings for cqcontest.net

1. Wähle den Verbindungstyp http (regulär) oder https (secure)
2. Dein Login (Rufzeichen)
3. Dein Passwort bei cqcontest.net


2. Settings for Win-Test

4. Network Address (Broadcast by default)
5. IP-Adresse (nur wenn unter 4 IP gewählt wurde)
6. Port 9871 (by default, muss mit den Ethernet-Einstellungen von Win-Test harmonisieren)
7. Bandeinstellung wählen

3. Unipost 7 Poster Settings


8. Wenn gewählt: Poste QSO- & Multi-Übersicht
9. Wenn gewählt: Icon bleibt verborgen
10. Öffnet die Initialisierungsdatei
11. Programmstart

- Im Tab »Summary report from Win-Test« wird die Statistikzusammenfassung angezeigt, die zum Server gesandt wurde.
- Im Tab »Current standings on cqcontest.net« werden die aktuellen Platzierungen der Contestteilnehmer in der Ergebnisliste angezeigt.

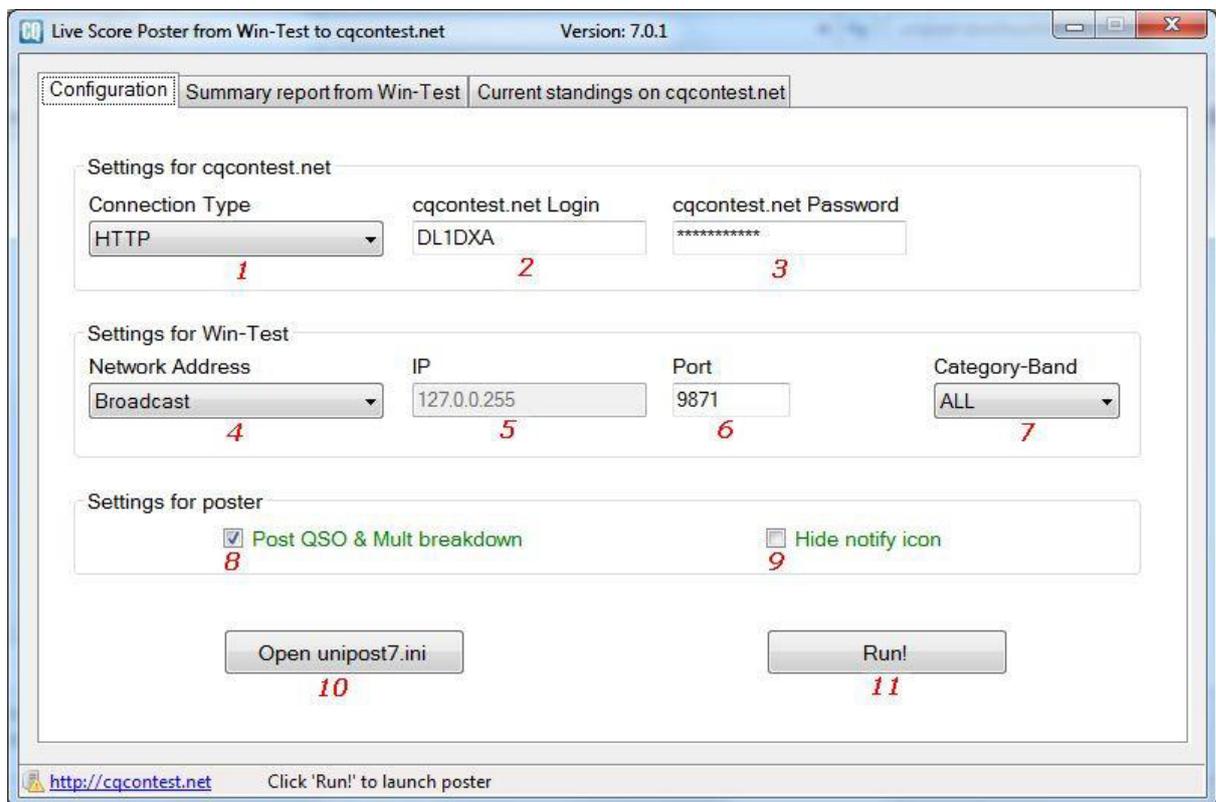

Configuration tab bei Unipost

- Öffne Win-Test.
- Achte darauf, dass bei den »Contest-Einstellungen« der richtige Contest und die korrekte Kategorie gewählt sind.
- Setze ein Häkchen bei »Zeitsynchronisation im Netzwerk aktivieren«.
- Achte darauf, dass unter »Optionen« Die Log-Synchronisierung im Netzwerk deaktiviert ist.

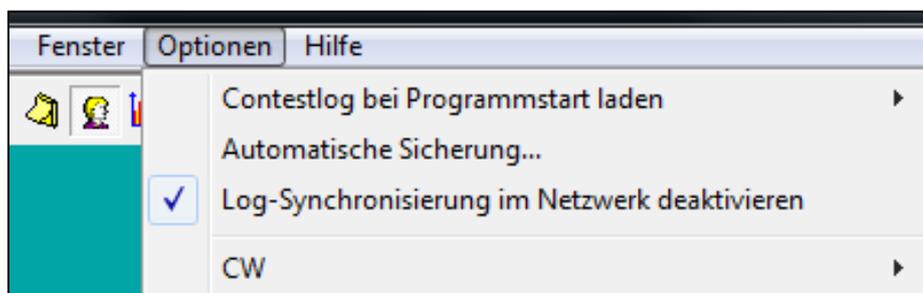

Contest-Einstellungen

Station

Rufzeichen: DL1DXA Locator: JO61TB Rapport (Zone, ...): S07

DXCC-Präfix: DL WAZ Zone: 14 ITU Zone: 28 Staat/Provinz/Region:

Name: Dr.-Ing. Ulrich Bergt

Adresse: Max-Planck-Straße 1

Adresse: Neufahrn

Adresse: 85375

E-mail: dl1dxa@t-online.de Club:

Laden

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5

Speichern unter

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5

Contest

Contest: Worked All Germany Contest Tage... Nur in diesem Mon

Kategorie: Single operator Mode: CW

Overlay: --- Bandplan: Voreinstell instellungen.

Klasse: Low power Leistung: 100

Operateure:

Netzwerk

Station: STN1 Zeitsynchronisation im Netzwerk aktivieren

OK Abbruch

Contest-Einstellungen

CW

PTT Einschaltverzögerung 50

Keying compensation (ms): 0

Ethernet

Ethernet-Netzwerk aktivieren

Broadcast Adresse:


192.168.2.255 Voreinstellung

Portnummer:

9871 Voreinstellung

- Prüfe, ob im Menü »Optionen« → »Schnittstellenkonfiguration« die Etherneteinstellungen korrekt sind.

Falls noch nicht geschehen, öffne das Ergebnisfenster (Summary) über »Fenster« → »Ergebnis« oder mittels »ALT-S«. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Fenster »Ergebnis« und aktiviere das »Broadcasting im Netzwerk«. Etwa aller fünf Minuten wird nun der eigene Punktestand an den Server cqcontest.net übermittelt. Möchtest du deinen Punktestand sofort schicken, klicke »Jetzt senden!«.

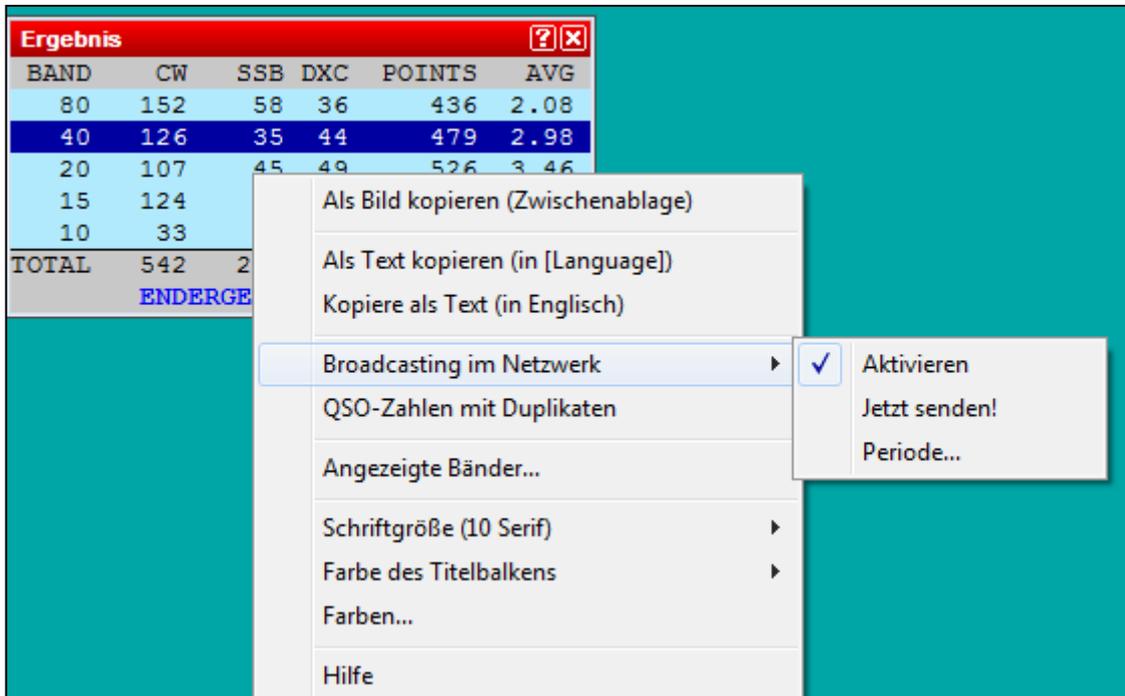

Literatur

[1] <https://cqcontest.net/help/setuni7wt.html>

[2] BCC-„SAFT“¹⁾-Abend (Leiter: DK1KC) bei DK0MN, Mohr-Villa, München Freimann (15.12.2014).

73 U, DL1DXA

¹⁾ „SAFT“ = Software – Antennen und Ausbreitung – Funkbetrieb – Technik